

000

Oster





SCH'PPER.

EQUIPAMENTOS LEVES

	REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mi	m) x H (mm) x CAP (ml)
(1)	CEL800	JARRA ELÉTRICA INOX PRIM	ИЕ 220V	225 x 170 x 240 x 1700
(2)	063952015	JARRA ELÉTRICA INOX 220	V	170 x 190 x 1000







REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
SAN253	SANDUICHEIRA MINI GRILL	215 x 220 x 85

Grelha os dois lados de maneira uniforme. antiaderente super-resistente, para maior durabiulidade e eficiência. Alças isotérmicas, não esquenta. Presilha na alça: garante um fechamento perfeito



Ajuste de temperatura de 65 a 230°C. Aquecimento em ambas as chapas. Bandeja coletora de gordura e lâmpada piloto. Trava de segurança para armazenagem vertical



NOVO

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
OGRL210	GRILL ELÉTRICO MULTIUSO	290 x 320 x 125

2 em 1: pode ser usado aberto fechado. Controle de temperatura. Sistema ajustavel de altura para diversas altura de alimentos. Coletor de cgordura. Superfícies onduladas e acabamentos antiaderente. Cabe até 4 hambúrgures



	REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1)	OTOR500	TORRADEIRA DAY LIGHT	278 x 180 x 189
(2)	TOR104	TORRADEIRA ELÉTRICA PRETA 220V*	230 x 105 x 150





	REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(3)	DFL2-057	TORRADEIRA GOURMET - 220V	333 x 230 x 222
(4)	JC5BBK	TORRADEIRA CHROME	175 x 185 x 280

^{*} disponivel na cor vermelha

SCH'PPER.





NOVO

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
004722	PANELA ELÉTRICA	250 x 260 x 218

Tecnologia exclusiva patenteadas, design sofisticado, acabamento de primeira qualidade, fun-

rec'hologia exclusiva pareniedads, design solisticado, acadamento de primeira qualidade, tur-ções pré-programadas. Recipiente interno antiaderente é removivel e possui capacidade para até 3 copos. Possui sistema de aquecimento que mantém o alimento quente após terminar o preparo. Acompanha vaporeira que permite cozinhar alimentos no vapor



REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) >	c L (mm) x H (mm)
4126-057	LIQUIDIFICADOR CLÁSSICO VERMELHO -	- 220V	238 x 193 x 335
004655	LIQUIDIFICADOR CLÁSSICO PRATA - 220	V	238 x 193 x 335

Design clássico, lâmina com 4 facas de alto desempenho, jarra de 1,25 litros de formato especial. Alta perfomace com 600W de potência e 3 velocidades.



REF.	DESCRIÇAO	Ø (mm) x H (mm)
2610R-057	MIXER STANDARD 220V	66 x 361

Praticidade para preparar diversas receitas. Design ergonômico, 250W de potência e 2 velocidades.



REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
PL2-057	BATEDEIRA SPINNER VERMELHA - 220V	362 x 278 x 296

Base em metal fundido resistente com design sofisticado. Motor de 400/600W com 12 velocidades 3 batedores inox resistentes e tigela em aço inoxidável de 4.3 Lt.



NOVO

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
OWAF110	WAFFLEIRA SINGLE	335 x 230 x 105

Chapa antiaderente de fácil limpeza. Base de rotação 180º graus distribuindo massa por toda a chapa e cozinha de maneira uniforme. Leds indicadores de funcionamento. Alça isotérmica e trava de segurança





FRIULINOX RF201AB

Resfriador/congelador rápido série R Compatível com os carros de transporte Rational 201 (20 GNs 1/1); Painel de controle eletrônico: Programável com 67 programas pré-configurados + 30 programas a escolha do operador; Sonda de temperatura muiti-ponto.

Dados técnicos

Material: Aço inoxidável Resfriamento: 105 kg alimentos (90 min. ou menos) Congelamento: 70 Kg alimentos (240 min. ou menos) Potência: 6750 W Dimensões (LxPxA): 1200 x 1050 x Conexão elétrica: 220 V/60 Hz/3ph

SCC 201 - SELF COOKING CENTER®

Novo SelfCooking Center®

Novo High Density Control®: maior uniformidade com cargas completas;

Até 30% mais eficiente que a versão anterior; Novo Efficient Level Control®: Flexibilidade na cozinha.

Dados técnicos

Dimensões (LxPxA): 879 x 791 x 1782 mm Conexão elétrica: 220 V/ 60 Hz/ 1ph Capacidade: 20 GNs 1/1. 150 a 300 refeições turno





CO322+HD22

Máquina de gelo produção até 162 kg/dia: Gelo em cubo cristalino (derretimento mais lentol: Luzes indicativas de funcionamento.

Dimensões (LxPxA): 559 x 851 x 1937 mm Conexão elétrica: 220 V/ 60 Hz/ 1ph Capacidade cuba dispensadora: 59 Kg



WWW.COLDMIX.COM.BR - TEL.(21) 3147-1000



EQUIPAMENTOS ESPECIAIS



 REF.
 DESCRIÇÃO
 C (mm) x L (mm) x H (mm)

 (1)
 CTS1000BZL
 TORRADEIRA ESTEIRA PROFISSIONAL
 483 x 406 x 419

Torradeira com esteira e produção de até 1200 fatias por hora. Com alto rendimento, rápido reaquecimento, abertura de 5 cm para acomodar fatias grossas, design compacto, isolamento térmico nas laterais e controle de velocidade para a esteira. 220V.





REF. DESCRIÇÃO C (mm) x L (mm) x H (mm)

(2) WCT805BZL TORRADEIRA PROFISSIONAL 301 x 267 x 229

4 FATIAS DE TORRADAS

Toaster Waring para trabalhos pesados. Tosta uniformemente desde pão de forma comum até Waffles congelados. Capacidade para até 380 fatias/hora. Controle eletrônico do grau da tostagem. Bandeja de migalhas, que pode ir à lava-louças. 220V/60hz/1ph



 REF.
 DESCRIÇÃO
 C (mm) x L (mm) x H (mm)

 (3)
 WPG250EBZL
 SANDUICHEIRA GRILL PROFISSIONAL
 406 x 445 x 242

Sanduicheira com placa de ferro fundido e superfície frisada para prensar sanduíches, hambúrgueres, carnes, etc. Superfície de 36 cm x 28 cm, corpo em aço inoxidável escovado, travessa para resíduos e termostato ajustável até 300°C. Potência 2400W. Conexão elétrica 220V/60hz/1ph.

<u>NOVO</u>

	REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
)	WFG250EBZL	SANDUICHEIRA LISA PROFISSIONAL	406 x 445 x 242

Sanduicheira com placa de ferro fundido e superfície lisa para prensar sanduíches, hambúrgueres, carnes, etc. Superfície de 36 cm x 28 cm, corpo em aço inoxidável escovado, travessa para resíduos e termostato ajustável até 300°C. Potência 2400W. Conexão elétrica 220V/60hz/1 ph.



	REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(5)	MX1000XTXBZL	BLENDER XTREME*	216 x 210 x 457
(6)	MY1500YTEE	BLENDED YTDEME COM SILENCIADOD*	** 216 v 210 v 457

- * Blender comercial Waring, copo de policarbonato de alta resistência com 2L de capacidade com tampa de silicone flexível. Motor de alta potência (3,5 HP) e alta velocidade. Duas velocidades e função pulse. 220 V/60 Hz.
- ** Blender comercial Waring, copo de policarbonato de alta resistência com 2L de capacidade com tampa de silicone flexível e abafador de ruídos de policarbonato. Motor de alta potência (3,5HP) e alta velocidade (30.000 RPM). Quatro estações programáveis de bebidas, controle eletrônico de velocidade de 0 a 100%, função pulse. Painel eletrônico em membrana "soft-touch" e display em LCD com back light azul. 230V/60hz/1h



	REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(7)	WW180E	WAFFLEIRA	260 x 510 x 235

Para trabalhos pesados. Chapa em ferro fundido com revestimento anti-aderente triplo, giratória para assar e tostar de maneira uniforme. Faz até 35 waffles/hora de 32mm de espessura e 18cm de diâmetro. Potência 1200W / 50-60Hz / 1ph. DISPONÍVEL SOMENTE EM 110V.





EXTRATOR DE SUCOS INOX CÂMARA INOX EXB-N

46352.3 (127 V) 46344.2 (220 V) Potência: 0,25 cv Rotação 1750 rpm Frequência: 60 Hz

Altura: 440 mm Largura: 360 mm Profundidade: 270 mm



EXTRATOR DE SUCO (ALUMÍNIO) **ELAB**

Prod. Média: 50 L/ Horas Potência Bivolt (127V - 220V): 200W

Med.: 350 x 240 x 200 mm

RPM: 1530



EXTRATOR DE SUCO (INOX) **ELEA**

Prod. Média: 50 L/ Horas Potência Bivolt (127V - 220V): 1/2 HP Med.: 390 x 250 x 220

mm RPM: 1750



Sanduicheira Elétrica Simples (Chapa Lisa) SASL

Cap. nominal: 9 Sanduiches Potência (220V): 2500W* Potência (127V): 1550W* Med.: 300 x 430 x 500 mm



Sanduicheira Mirim Lisa

Cap. nominal: 4 Sanduiches Potência (220V): 1800W * Potência (127V): 1800W * Med.: 200 x 360 x 530 mm



Panguegueira Elétrica Simples **MPES**

Prod. Média: 24 Panq. / Hora Potência (220V): 1600W * Potência (127V): 1600W * Med.: 200 x 520 x 500 mm Aréa util de trabalho: 370 mm



WAFLEIRA **REDONDA SIMPLES MWRS**

Prod. Média: 30 Wafles. / Hora

Potência (220V): 1800W Potência (127V): 1800W Med.: 200 x 350 x 530 mm



NOVO

TRITURADOR 3L (BASE INOX) LR03

Cap. nominal: 3L Potência Bivolt (127V - 220V): 700W Med.: 650 x 250 x 210 mm

INOX, COPO MONOBLOCO

RPM: 3500

INOX

LS-04MB-N

47979.9 (127 V)

47980.2 (220 V)

Potência: 0,5 CV

Rotação 3500 rpm

Frequência: 60 Hz



LIQUIDIFICADOR INOX COPO INOX, ALTA ROTAÇÃO 1,5 L LI-1,5-N

47432.0 (127 V) 47433.9 (220 V)

Potência: 800W Rotação 18000 rpm Frequência: 50- 60 Hz Altura: 405 mm Largura: 210 mm Profundidade: 190 mm Copo: 1,5 L

LIQUIDIFICADOR INOX



COPO INOX, ALTA ROTAÇÃO, 1,5 L **SILENCIOSO** LIS-1,5-N

47440.1 (127 V) 47441.0 (220 V) Potência: 0,5 CV Frequência: 50-60 Hz Altura: 400 mm Largura: 205 mm Profundidade: 210 mm Copo: 1,5 L



LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX, COPO MONOBLOCO INOX LS-08MB-N

47837.7 (127 V) 47984.5 (220 V) Potência: 0,5 CV Rotação 3500 rpm Frequência: 60 Hz Altura: 750 mm Largura: 330 mm Profundidade: 320 mm Copo: 8 L



FRITADEIRA ELÉTRICA DE MESA 8000W FZM8

Potência(220v): 8000W Consumo(220v): 4,0kw/h Frequência: 60 Hz Altura: 480 mm Largura: 410 mm Profundidade: 500 mm Capacidade de Óleo: 15 litros



CHURRASQUEIRA ELÉTRICA (64 CM) CE06

Área Útil de Trabalho: 64 x 40 Potência(220v):4200W Consumo(220v):1,9kw/h Corrente(220v):19,1A Altura: 360 mm Largura: 740mm Profundidade: 480 mm



Medidas referentes a Altura x Largura x Profundidade Solicitar voltagem de fabricação 110V ou 220V

robot @ coupe°







R2

Potência do Motor: 550 W

Monofasico 220 V

Med (LxPxA): 200 x 280 x 350 mm

1 velocidade 1800 rpm

Função impulse Cuba inox de 2.9 L

Lamina de corte incluida

Laminas Opcionais: Dentada e serrilhada

Ref: 22536

robot ocoupe R 2 0 0 0 2,91

robot @ coupe

R211XL () ()

CONJUNTOS: CUTERS E CORTADOR DE LEGUMES







R211 XL

Potência do Motor: 550 W

Monofasico 220 V

Med (LxPxA): 220x360x445 mm

1 velocidade 1800 rpm

Cuba cuter 2,9 litros com pega Função Cortador de legumes

Ref 2198 : R211 XL entregue com 3 discos fatiar 3 mm, fatiar 5 mm, ralador 3 mm

BLIXER®: EMULSIONADORES-MISTURADORES

Blixer 3

Potência do Motor: 750 W

Monofasico 220 V

Med (LxPxA): 210x330x420 mm

1 velocidade 3000 rpm

Cuba de 3,7 litros

Ref 33246

Blixer 5 Plus

Potência do Motor: 1300 W Trifasico 220 V ou 380V

Med (LxPxA): 270x340x500 mm

2 velocidade 1800 e 3000 rpm Cuba de 5,5 litros

Ref 33163







PROCESSADOR DE ALIMENTOS

robot @ coupe°

equipamentos



CL 50 Ultra

Potencia do Motor: 550 W

Monofasico 220 V

Med: 590x350x320 mm

Aconselhado para 20 a 300 refeiçoes

Modelos disponíveis

Ref 24562: Não acompanha discos **Ref 1997:** CL50 Ultra Monofasico + 4 discos (fatiar 2 mm, ralar 2 mm, vinagrete

5x8x8 mm)

Ref 1996 : CL50 Ultra Monofasico + 5 dis cos (fatiar 2 mm, fatiar 5 mm, ralar 2 mm,

cubos 10x10x10 mm)







CENTRIFUGADORA J80 ULTRA



J80 Ultra

Potencia do Motor: 700 W

Monofasico 220 V Velocidade : 3000 rpm Med : 505 x 235 x 420 mm

Processe grandes volumes de sucos de fru tas frescas com qualidade, rapidez e facili

dade graças a centrifuga de sucos

Ref 56011A: J80 Ultra












Velocidade Variavel : De 1500 a 9000 rpm em triturador De 250 a 1500 rpm em batedeira

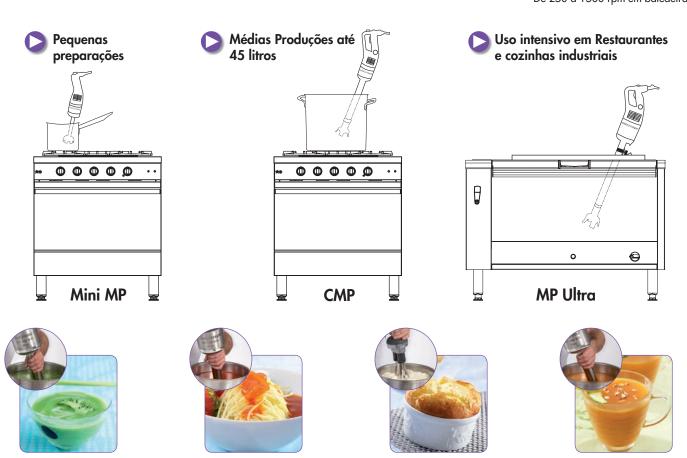

Mini MP190 V.V.: Dimensões: Comprimento do tubo: 190 mm, Comprimento total 470 mm Ø 78 mm Mini MP240 V.V.: Dimensões: Comprimento do tubo: 240 mm, Comprimento total 520 mm Ø 78 mm CMP 300 V.V.: Dimensões: Comprimento do tubo: 300 mm, Comprimento total 750 mm Ø 94 mm MP 350 Ultra: Dimensões: Comprimento do tubo: 350 mm, Comprimento total 725 mm Ø 125 mm MP 450 Ultra: Dimensões: Comprimento do tubo: 450 mm, Comprimento total 825 mm Ø 125 mm MP350 Combi Ultra: Dimensões: Comprimento do tubo: 350 mm, Comprimento batedeira: 280 mm

Comprimento total com tubo : 725 mm, Comprimento total com batedeira : 805 mm

Ref 34754 BRA Ref 34764 BRA Ref 34234 ABR Ref 34800 BRA Ref 34810 BRA

Ref 34860 BRA





DIVERSOS

	REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
(1)	A190102	AQUECEDOR JARRAS INOX DOUBLE 22	20V* 360 x 220 x 80
(2)	6256	JARRA BASE INOX 1,8LTS	(203 x 203) x 254
	*Jarra não incluída.		



DESCRIÇÃO REF. C (mm) x L (mm) x H (mm) COOKTOP ELÉTRICO 620 x 300 x 65 LC1704

VITROCERÂMICO DUPLO 220V 1800 / 1200W



SELADORA A VÁCUO & SOUS VIDES

REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
W8	SELADOR A VACUUM W8	585 x 493 x 422

- Extraordinário design que reduz as dimensões da maquina e melhora a praticidade
- Campanas com grande crescimento de volume em plexiglass termoformado de grossa espessura nos modelos 50 e de injenção em Tritan nos modelos 30 e 40
- Barra soldante facilmente desmontável. Extrema facilidade de limpeza graças ao perfeito nivelamento da superfície de apoio do
- Levantamento da tampa automático por meio de pistões pneumáticos. Voltagem: 220V 60hz.



REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
SCWF	SOFT COOKER	203 x 155 x 377

- Lançado na Feira Host de Milão em 2015. a mais importante feira de equipamentos gastariçado na reira nosi de milido em 2013. A mais importante teira de equipamentos gas-tronômicos do mundo, venceu o prêmio de Smart Label, como produto mais inovador. Foi a chancela para o "smart", a eficiente e a mais útil solução para o trabalho nas cozinhas profissionais. O Wi-Food agora já está disponível para o mercado brasileiro. O novo Softcooker Wi-Food é uma evolução do já conhecido Softcooker Y 09, o modelo
- da Sirman de Sous-vide, o qual foi lançado em 2003. Voltagem: 220V 60hz



REF.	DESCRIÇÃO	C (mm) x L (mm) x H (mm)
SOPHIE20	TERMOCIRCULADOR SOUS VIDE 220V	120 x 160 x 390

- Corpo de aço inoxidável Modelo portátil com bomba de circulação Pode ser utilizado em vários tipos de recipiente
- Controlador digital display led Potência: 2000W
- Temperatura máxima: 100°C
- Altura mínima do recipiente: 200mm Capacidade máxima do recipiente: 45 lt
- Profundidade de imersão: 100mm (mínimo), 190mm (máximo)
- Peso :3,9 kg